




# Corbeille Corolla

Réf : 030350

 Fabrication  
Française



Version acier «laqué vert» : LV

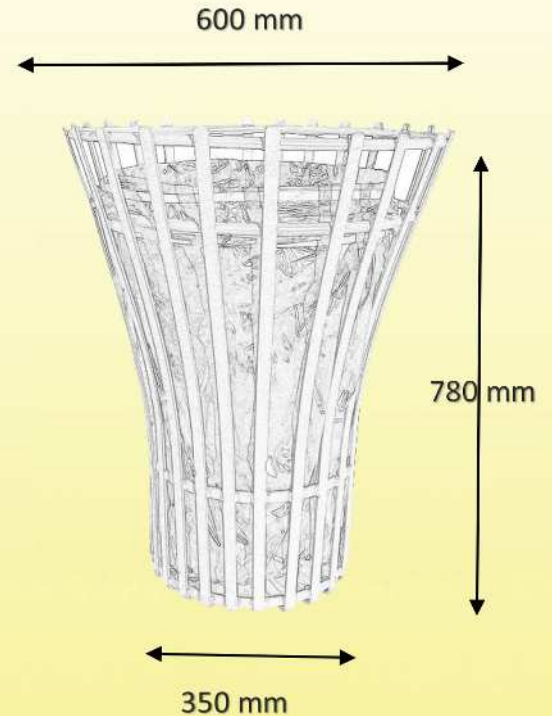

## DESCRIPTION

Corbeille ronde en acier très esthétique, capacité brut 100 L, très robuste, vidage facile par décrochage de la ceinture.

## MATERIAUX

-Fer plat 20 x 4 mm et tube Ø 16 mm en acier RAL 6005

En option couleur au choix (mini 20 pièces)

## FIXATION

A sceller, dispositif de scellement par queue de carpe fourni  X2

SODIFREX - LE CAPUCIN

863100 LA BUSSIÈRE - Tél : 05 49 48 03 72 - 05 49 48 17 44 - Fax : 05 49 48 18 19

www.lecapucin.com - Email : info@lecapucin.fr

### Pieds fonte



- Fonte grise de 1ère coulée, coulée en France
- Revêtu époxy avec des poudres agréées « Qualicoat » et « GSB », 100% polyester cuisant à 210/220°

### Pieds mécano soudés



- Acier en plat et ou tube, forte épaisseur
- Revêtu époxy avec des poudres agréées « Qualicoat » et « GSB », 100% polyester cuisant à 210/220°

### Composant en Inox



- En standard produit en Inox tôle et tube 304L, sur demande 316L
- Ebavurage et brossage des extrémités
- Tôle de banc protégée d'un film PVC

### Bois exotiques



- De qualité supérieure, séchés sur notre parc puis rabotés et usinés dans nos ateliers. Toutes les arêtes sont arrondis
- Naturellement imputrescibles, sans nécessité de traitement chimique.
- Utilisés sur les références EN et EAD

### Bois résineux




- Essence pin rouge, origine Finlande ou Suède, catégorie 5. Bois certifiés PEFC, donc issus de forêts exploitées de manière durable.
- Traité autoclave classe 3 ou 4. Utilisation de Woolmanit CX 10-2 (certifié CTB- B+ par FCBA) : solution à 2.5% dans l'eau, sans chrome ni arsenic, avec fongicide et insecticide sous le principe de vide et pression. Les bois sont de ce fait garantis 10 ans contre la putréfaction.
- Utilisés sur les références RNT et RAD

### Bois de pays



- Accacia, nom commercial Robinier, bois imputrescible et d'une durabilité naturelle. Il croît en France et réduit l'impact environnemental.

### HPL



Nous utilisons du compact (HPL, stratifié haute pression), ép 18 mm. Il s'agit d'un matériau constitué au centre de couches de kraft imprégnées de résine résorcine et sur les deux faces extérieures de surface décorative.

### Composant en béton

- Tout béton armé (diverses finitions : gravillons roulés, ciment armé gris, ciment armé blanc désactivé...)



gravier roulé  
crème fond blanc cassé



gravier roulé  
dordogne fond blanc



gravier roulé  
dordogne 4/7 fond  
blanc



calcaire blanc  
désactivé



calcaire blanc  
lisse



calcaire ton  
pierre désactivé



### Visserie



- Visserie inox A2 pour l'ensemble de notre gamme

### Emballage



- Livraison en colis, dans « une boîte cloche » double cannelure et/ou sur palette
- Expédition sous 24/48 heures pour les produits standards en petites ou moyennes quantités
- Délais d'expédition à préciser pour les fabrications spéciales et les plus grandes quantités.

### **Fabrication sur mesure**

**Sur simple demande et sur devis, coloris de lasure au choix (piètement ou lames)**

